


RUPTEURS DELTIRUPTEURS

Description et domaines d'emploi

Les **RUPTEURS DELTIRUPTEURS** sont destinés à réduire les pertes thermiques linéiques des planchers à poutrelles précontraintes ou treillis dans les maisons individuelles isolées par l'intérieur.

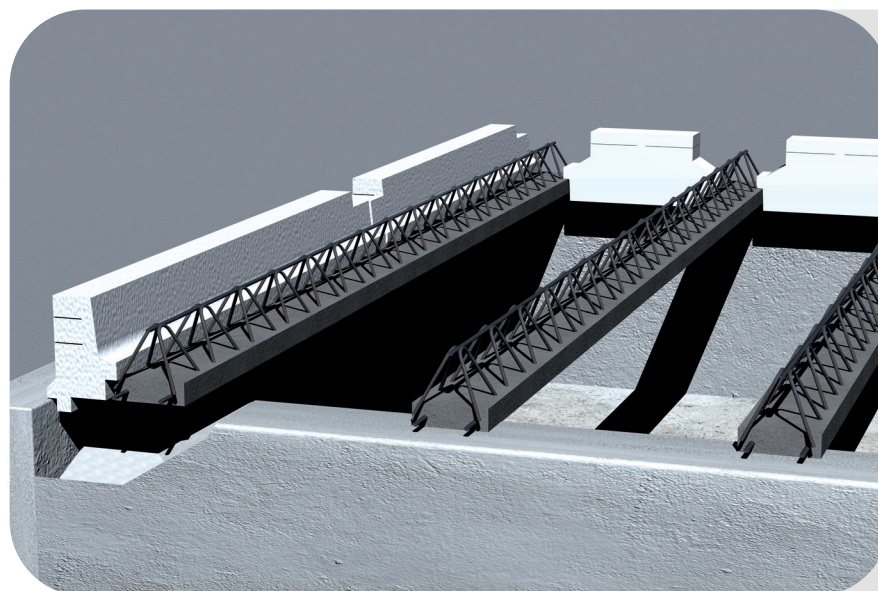

RUPTEURS DELTIRUPTEURS

Les **RUPTEURS DELTIRUPTEURS** sont compatibles avec tous les hourdis bétons ou céramiques, ou légers (plastique, bois).
Ils s'adaptent à tous types de poutrelles précontraintes ou treillis.

Caractéristiques et performances thermiques

Type de rupteur	Longitudinal	Transversal (selon entraxe)
longueur	1200 mm	600-630-640-700 mm
hauteur	200 sécable à 160 ou 120 mm	200 sécable à 160 ou 120 mm
largeur	140 mm	100 mm

Les **RUPTEURS DELTIRUPTEURS** permettent d'être conforme à la RT 2005

W/(m.K)	Cas n°1	Cas n°2	RT 2005
type de rupteur	total	partiel (zone sismique)	ψ référence à ne pas dépasser
ψ moyen longitudinal	0.10	0.36	0.55
ψ moyen transversal	0.34	0.44	0.55



Valeurs indicatives : exemples de calculs réalisés pour un plancher intermédiaire en béton de 20 cm, doublage des murs en **DELTIPLAC Th38** 10+80, un entraxe de 600 mm et une encoche de 20 cm de largeur avec un entraxe de 1,20 m dans les rupteurs longitudinaux (rupteurs totaux) ou rupteurs longitudinal et transversal découpés à 16 cm (rupteurs partiels).



DELTISOL - Rue de la Verdette
B.P. 131
84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE
[t] 04 90 32 66 19
[f] 04 90 32 80 13
[w] www.deltisol.com
info@deltisol.com

RUPTEURS DELTIRUPTEURS

Exemples de mise en oeuvre

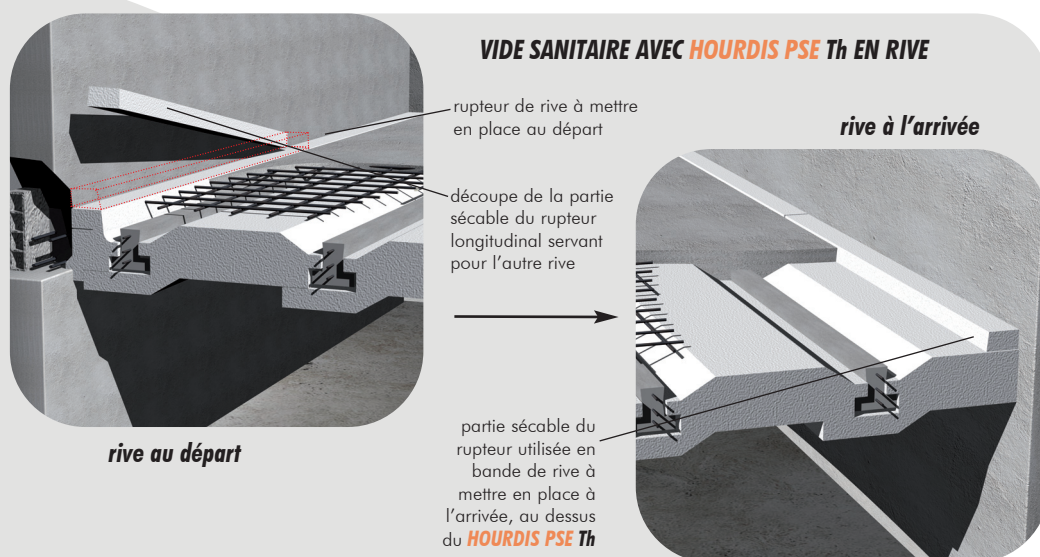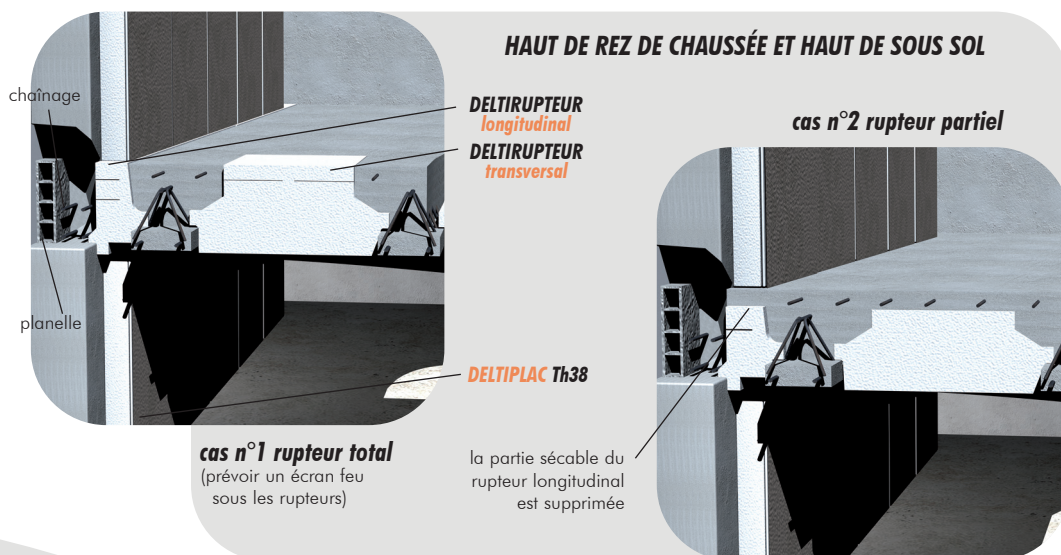

Conditionnement

Rupteur longitudinal

8 pièces / colis

Rupteur transversal

24 pièces / colis

En savoir plus...

Retrouvez toute la gamme des produits  **deltisol** sur notre site web

www.deltisol.com

DELTISOL

Rue de la Verdette - B.P. 131 - 84133 LE PONTET CEDEX - FRANCE

[t] 04 90 32 66 19 - [f] 04 90 32 80 13

[w] www.deltisol.com - info@deltisol.com